# Cric hydraulique HYDROFOR™

## Informations du produit

**Caractéristiques**

- Construction robuste avec un corps en acier monobloc.
- Poignée ergonomique et amovible pour le transport.
- Soupape de pression pour éviter la surcharge.
- La base peut pivoter à 360° autour de l'axe du cric.
- S'utilise en position verticale et horizontale.
- Maintenance facile.
- Levier de commande amovible.

**Marquage:** Marqué CE
**Attention:** Ne pas utiliser dans des positions instables et incertaines. Ne jamais soumettre la base à une charge ponctuelle, toujours à pleine charge.

| Réf. | CMU Tonnes | Effort sur chaîne de manoeuvre max. kg | Min-max hauteur de levage du pied mm | Min-max hauteur de levage de la pointe mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35243269 | 5 | 38 | 25 - 230 | 368 - 573 | 368 | 740 | 140 | 213 | ø 93 | 25 | 205 | 20 |
| 16.35243279 | 10 | 40 | 20 - 260 | 420 - 650 | 420 | 745 | 170 | 205 | ø 103 | 30 | 230 | 28 |
| 16.3579909 | 25 | 40 | 58 - 273 | 505 - 720 | 505 | 1 305 | 210 | 420 | 155 x 155 | 58 | 215 | 109 |
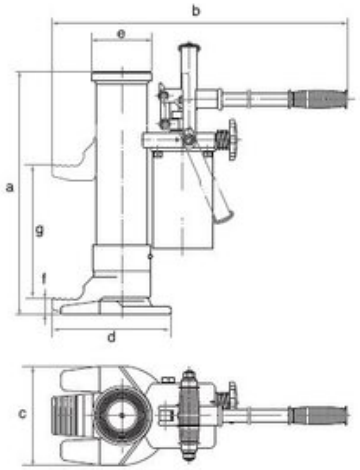
## Dimensions