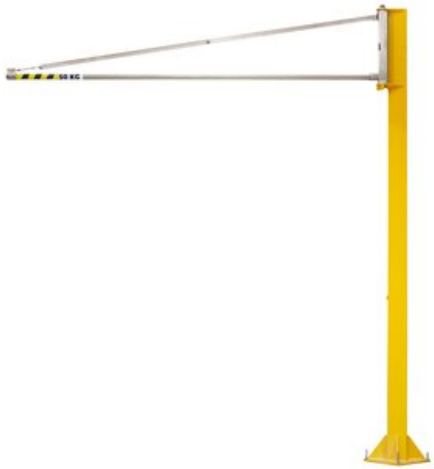

Potence triangulée légère sur fût type porte-outil, 270°

Informations du produit

Informations générales :

La PFTL est une potence légère réservée à la suspension et aux déplacements des outils éléctriques et pneumatiques. L'utilisation de ce modèle est déconseillée pour le levage des charges autres que les outils. La rotation s'opère sur 270°. Déplacement par poussée sur la charge uniquement.

La fixation au sol est assurée par chevillage chimique uniquement.

Une gamme complète d'accessoires est disponible.

Options :

- Interrupteur cadenassable.
- Butées de rotation réglables.

Marquage: Marqué CE

Réf.	CMU Tonnes	Capacité kg	Portée 2,0 m	Portée 2,5 m	Portée 3,0 m	Portée 3,5 m	Portée 4,0 m	Portée 4,5 m	Portée 5,0 m
6205PFTL005	0,05	50	•	•	•	•	•	•	•
6205PFTL008	0,08	80	•	•	•	•	•	-	-