LHW Crochet de sécurité à oeil

Informations du produit

Informations générales : les crochets de sécurité à oeil LHW sont conçus pour le montage de systèmes Pewag Connex.
Ces crochets ont une plus grande ouverture de mâchoire que les crochets HSW.
Ils se ferment et se verrouillent automatiquement sous charge. Le crochet ne s'ouvre pas tant qu'une charge y est suspendue.

Matériau: Grade 10.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.
Plage de température d'utilisation: 380 °C.
Norme: EN 1677-3

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10

Réf.	Code	CMU Tonnes	Longueur effective	a mm	b mm	d1 mm	d2 mm	e mm	g mm	h mm	s max. mm	Poids (kg)
11.1649496	LHW 5/6	1,4	110	17	71	21	11	110	28	20	1	0,53
11.1649497	LHW 7/8	2,5	136	20	88	25	12	136	34	26	1	0,92
11.1649498	LHW 10	4	169	29	107	35	15	169	45	30	1	1,57
11.1649499	LHW 13	6,7	205	41	138	40	20	205	52	40	1,5	3,19
11.1649500	LHW 16	10	251	50	168	50	27	251	60	50	2	6,24
11.1667163	LHW 19/20	16	290	52	194	60	30	290	70	62	2	9,75
11.1667165	LHW 22	19	322	61	211	70	32	322	81	65	2	12,45
11.1606300	LHW 26	26,5	-	61	253	82	42	383	100	79	2	20
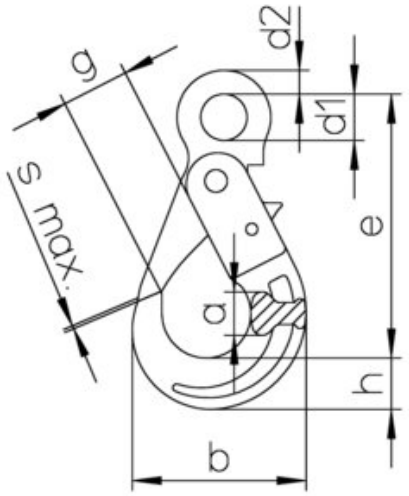
Dimensions