Douille à anse courte SBS

Informations du produit

Informations générales : La douille utilisée pour les charges dynamiques. Lignes de traîne, câbles d'ancrage et connexions chaîne-câble utilisés par des grands entrepreneurs offshore. Acier de qualité supérieure avec des valeurs mécaniques très élevées et un très bon rapport poids/CRM. Toutes les douilles ont une efficacité de 100% par rapport à la CRM du câble d'acier.
Livrée en bleu (standard). Version galvanisée disponible également.

Norme : EN 10204-2.1 Déclaration CE / EN 10204-3.1 certificat de matériau.

Option : galvanisé.

Matériau: Acier de qualité supérieure.
Finition: Peinte en bleu ou version galvanisée.

Réf.	Diamètre câble mm	Rupture min. T Tonnes	Finition	Modèle	Dia. câble inch	Poids (kg)
10.42445120010	31-36	140	Peint	SBS 512	11/4 - 13/8	7
10.42445170010	37-42	160	Peint	SBS 517	11/2 - 15/8	10
10.424.5190010	43-48	200	Peint	SBS 519	13/4 - 17/8	16
10.42445220010	49-54	250	Peint	SBS 522	2 - 21/8	21
10.42445240010	55-60	320	Peint	SBS 524	21/4 - 23/8	28
10.42445260010	61-68	400	Peint	SBS 526	21/2 - 25/8	44
10.42445270010	69-75	500	Peint	SBS 527	23/4 - 27/8	53
10.42445280010	76-80	600	Peint	SBS 528	3 - 35/8	70
10.42445290010	81-86	700	Peint	SBS 529	31/4 - 33/8	81
10.42445300010	87-93	800	Peint	SBS 530	31/2 - 35/8	112
10.42445310010	94-102	900	Peint	SBS 531	33/4 - 4	130
10.42445330010	108-115	1 000	Peint	SBS 533	41/4 - 41/2	182
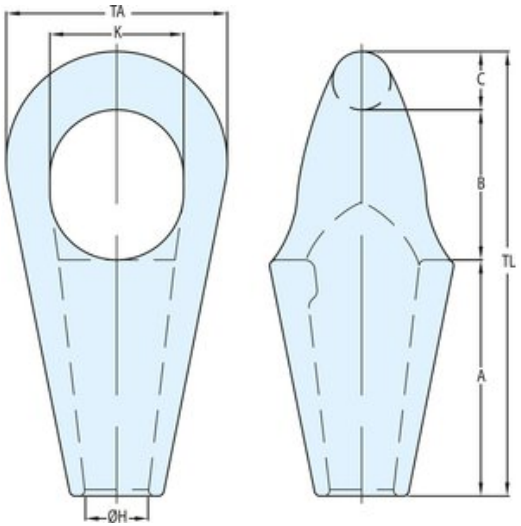
Dimensions