


Click-Ductor rail RC4 - RC7

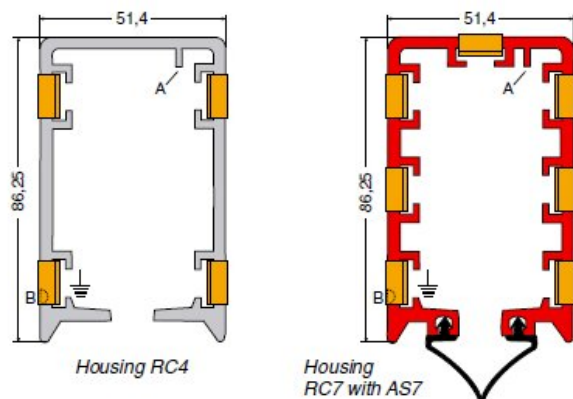

Productinformatie

Algemeen:

Complete segmenten die u zo aan elkaar klikt!

In de PVC railkoker RC4 zijn 4 koperen geleiders aangebracht. In de PVC railkoker RC7 bevinden zich 7 kanalen, waarin naar keuze 4, 5 of 7 geleiders zijn aangebracht. De capaciteit daarvan hangt af van de behoefte.

De lengtes van de railkokers zijn 3 en 4 meter. Koppeling van railkokers geschiedt d.m.v. verbindingsmoffen. De geleiders worden m.b.v. klemmen aan elkaar bevestigd. Zonder schroeven, maar door eenvoudig in elkaar klikken bouwt u de installatie op!

Een blokkeernok (A) bovenin de railkoker voorkomt een faseverkeerd invoeren van de stroomafnemer. Een doorgaande gele markering (B) aan één zijkant van de koker vereenvoudigt een correcte montage van het systeem. De toegepaste slagvaste PVC is zelfdovend.

De railkoker RC7 kan worden voorzien van flexibel afdichtrubber. Hierdoor wordt binnendringen van stof en vocht tot een minimum beperkt hetgeen een continue betrouwbaarheid oplevert!

Type RC4

- voorzien van 4 koperstrips.
- Kleur behuizing: grijs.
- Temperatuurbereik: -20 °C tot +50 °C.
- Toepassing voor binnen-installaties.

Type RC7-4

- voorzien van 4 koperstrips. Behuizing geschikt voor toepassing flexibele afdichtstrips AS7 (zie afbeelding rechts).
- Kleur behuizing: signaalrood.
- Temperatuurbereik: -20 °C tot +50 °C.
- Geschikt voor binnen- en buiten-installaties.

Type RC7-5

- Uitvoering behuizing identiek aan RC7-4, echter voorzien
- van 5 koperstrips. Temperatuurbereik: -20 °C tot +50 °C.
- Geschikt voor binnen- en buiten-installaties.
- Alleen op aanvraag leverbaar.

Type RC7-7

- Uitvoering behuizing identiek aan RC7-4, echter voorzien van 7 koperstrips.
- Temperatuurbereik: -20 °C tot +50 °C.
- Geschikt voor binnen- en buiten-installaties.

- Alle Click-Ductor railtypen zijn leverbaar in lengtes van 3 meter en 4 meter.

Flexibele afdichtstrips AS7 (art.nr. 1004030)

Type AS7 C chloropreen, kleur zwart

Hiermee wordt een RC7 Click-Ductor-installatie geschikt gemaakt voor toepassing in een stoffige of vochtige atmosfeer. Het flexibele afdichtrubber zorgt ook voor extra bescherming tegen corrosie van de koperstrips!

Deze afdichting is vereist voor alle buiteninstallaties. Railkoker RC7 met AS7 voldoet aan beschermingsklasse IP44 en mag binnen handbereik toegepast worden.

Omschrijving	Imax 80% D.C. (A)	Max. lengte m**	max 80% D.C. (A) Parallel Cu
Rail section grey RC4-4-50/3M, 4 poles, 50 A	50	200	-
Rail section grey RC4-4-80/3M, 4 poles, 80 A	80	360	-
Rail section grey RC4-4-110/3M, 4 poles, 110A	110	500	-
Rail section grey RC4-4-125/3M, 4 poles, 125A	125	800	-
Rail section grey RC4-3-160/1-125/3M, 4 poles, 160A	160	800	-
Rail section grey RC4-3-200/1-125/3M, 4 poles, 200A	200 *)	800	-
Rail section grey RC4-4-50/4M, 4 poles, 50 A	50	200	-
Rail section grey RC4-4-80/4M, 4 poles, 80 A	80	360	-
Rail section grey RC4-4-110/4M, 4 poles, 110A	110	500	-
Rail section grey RC4-4-125/4M, 4 poles, 125A,	125	800	-
Rail section grey RC4-3-160/1-125/4M, 4 poles, 160A	160	800	-
Rail section grey RC4-3-200/1-125/4M, 4 poles, 200A	200 *)	800	-
Rail section red RC7-4-50/3M, 4 poles, 50 A	50	200	-
Rail section red RC7-4-80/3M, 4 poles, 80 A	80	360	-
Rail section red RC7-4-110/3M, 4 poles, 110A	110	500	-

Rail section red RC7-4-125/3M, 4 poles, 125A	125	800	-
Rail section red RC7-3-160/1-125/3M, 4 poles, 160A	160	800	-
Rail section red RC7-3-200/1-125/3M, 4 poles, 200A	200 *)	800	-
Rail section red RC7-7-50/3M, 7 poles, 50 A	50	200	-
Rail section red RC7-7-80/3M, 7 poles, 80 A	80	360	-
Rail section red RC7-7-110/3M, 7 poles, 110A	110	500	220
Rail section red RC7-7-125/3M, 7 poles, 125A	125	800	250
Rail section red RC7-7-160/3M, 7 poles, 160A	160	800	320
Rail section red RC7-7-200/3M, 7 poles, 200A	200 *)	800	400 *)
Rail section red RC7-4-50/4M, 4 poles, 50 A	50	200	-
Rail section red RC7-4-80/4M, 4 poles, 80 A	80	360	-
Rail section red RC7-4-110/4M, 4 poles, 110A	110	500	-
Rail section red RC7-4-125/4M, 4 poles, 125A	125	800	-
Rail section red RC7-3-160/1-125/4M, 4 poles, 160A	160	800	-
Rail section red RC7-3-200/1-125/4M, 4 poles, 200A	200 *)	800	-
Rail section red RC7-7-50/4M, 7 poles, 50 A	50	200	-
Rail section red RC7-7-80/4M, 7 poles, 80 A	80	360	-
Rail section red RC7-7-110/4M, 7 poles, 110A	110	500	220
Rail section red RC7-7-125/4M, 7 poles, 125A	125	800	250
Rail section red RC7-7-160/4M, 7 poles, 160A	160	800	320
Rail section red RC7-7-200/4M, 7 poles, 200A	200 *)	800	400 *)