


Hijsketting GRADE 100

Productinformatie

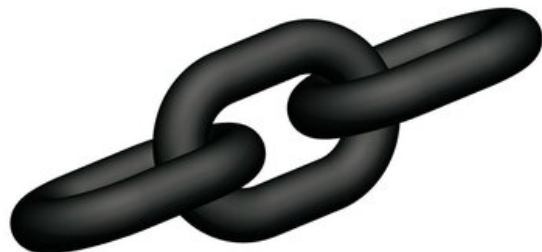

Algemeen

Deze hoogwaardige kettingen van klasse 10 zijn vervaardigd volgens EN 818-2, aangepast met mechanische waarden voor G 10.

De Winner 200 rondstalen kettingen zijn bijzonder geschikt voor hijs- en sjorkettingen en zijn bestand tegen bedrijfstemperaturen tussen -40 ° C en +200 ° C. Deze kettingen zijn leverbaar in afmetingen van 5 tot 32 mm.

Materiaal: Grade 10

Markering: Volgens norm

Temperatuursbereik: 200°C.

Afwerking: Gezandstraald en doorschijnend geverfd.

Norm: EN 818-2

Opmerking: Winner 400 ook verkrijgbaar. Gebruikstemperatuur -40 t/m +380 °C

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

| Artikelnr. | Ketting diameter mm | WLL ton | Minimale breekkracht kN | dn mm | t mm | b1 mm | b2 mm | Gewicht kg/m |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 11.653959 | 6 | 1,4 | 56,5 | 6 | 18 | 8,7 | 21,6 | 0,96 |
| 11.653973 | 7 | 1,9 | 77 | 7 | 21 | 9,5 | 25,2 | 1,2 |
| 11.653975 | 8 | 2,5 | 101 | 8 | 24 | 10,9 | 28,8 | 1,57 |
| 11.653976 | 10 | 4 | 157 | 10 | 30 | 13,5 | 37 | 2,46 |
| 11.653986 | 13 | 6,7 | 265 | 13 | 39 | 17,5 | 46,8 | 4,18 |
| 11.653988 | 16 | 10 | 402 | 16 | 48 | 21,5 | 57,6 | 6,28 |
| 11.653989 | 19 | 14 | 567 | 19 | 57 | 26,6 | 69,4 | 8,92 |
| 11.654043 | 22 | 19 | 760 | 22 | 66 | 29,5 | 79,2 | 11,88 |
| 11.6572801 | 26 | 26,5 | 1.006 | 26 | 78 | 35 | 94 | 16,18 |
| 11.6514245 | 32 | 40 | 1.610 | 32 | 96 | 43,2 | 115 | 24,1 |

Maattekening

